


# AX

## Aerotermi Aerotherms

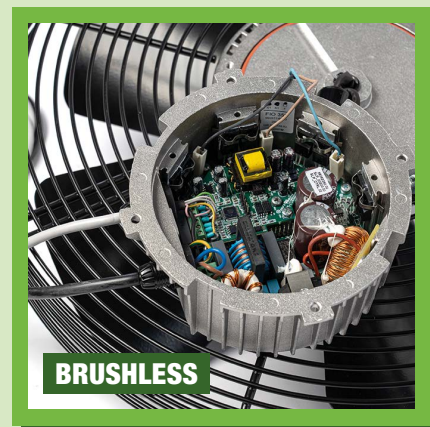

Ventilatore elicoidale, motore AC~230V-Monofase (1-Velocità e 3-Velocità), solo caldo - Helicoidal fan, motor AC~230V-Single-phase (1-Speed and 3-Speed), only heating

Taglia - Size	AX-HW1	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Potenza Termica - Heating capacity	kW	15,28	19,90	24,37	31,67	41,38	48,63	48,83	63,96	85,94	106,41
Portata aria - Air flow	m³/h	1.700	1.650	2.540	2.470	4.680	4.083	5.080	4.940	9.720	8.875

Ventilatore elicoidale, motore AC~230V-Monofase (1-Velocità e 3-Velocità), caldo/freddo - Helicoidal fan, motor AC~230V-Single-phase (1-Speed and 3-Speed), heating/cooling

Taglia - Size	AX-CW1	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Potenza Termica - Heating capacity	kW	15,28	19,90	24,37	31,67	41,38	48,63	48,83	63,96	85,94	106,41
Potenza Frigo totale - Total cooling cap.	kW	5,83	7,58	9,31	12,08	15,72	18,48	18,66	24,41	32,66	40,44
Portata aria - Air flow	m³/h	1.700	1.650	2.540	2.470	4.680	4.083	5.080	4.940	9.720	8.875

Ventilatore elicoidale, motore AC~400V-Trifase (solo 1-Velocità), solo caldo - Helicoidal fan, motor AC~400V-Three-phase (only 1-Speed), only heating

Taglia - Size	AX-HWT	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Potenza Termica - Heating capacity	W	14,60	19,08	24,37	31,67	42,32	49,68	48,83	63,96	87,85	108,90
Portata aria - Air flow	m³/h	1.600	1.560	2.540	2.470	4.820	4.200	5.080	4.940	10.007	9.150

Ventilatore elicoidale, motore AC~400V-Trifase (solo 1-Velocità), caldo/freddo - Helicoidal fan, motor AC~400V-Three-phase (only 1-Speed), heating/cooling

Taglia - Size	AX-CWT	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Potenza Termica - Heating capacity	kW	14,60	19,08	24,37	31,67	42,32	49,68	48,83	63,96	87,85	108,90
Potenza Frigo totale - Total cooling cap.	kW	5,59	7,28	9,31	12,08	16,06	18,86	18,66	24,41	33,36	41,34
Portata aria - Air flow	m³/h	1.600	1.560	2.540	2.470	4.820	4.200	5.080	4.940	10.007	9.150

Ventilatore elicoidale, motore EC~230V-Brushless (modulazione continua), solo caldo - Helicoidal fan, motor AC~230V-Brushless (continuous modulating), only heating

Taglia - Size	AX-HWE	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Potenzialità Termica - Heating capacity	(1) kW	14,60	19,45	29,02	38,51	39,50	51,46	58,14	77,77	79,73	105,74
Portata aria - Air flow	(2) m³/h	1.600	1.600	3.200	3.200	4.400	4.400	6.400	6.400	8.800	8.800

Ventilatore elicoidale, motore EC~230V-Brushless (modulazione continua), caldo/freddo - Helicoidal fan, motor AC~230V-Brushless (continuous modulating), heating/cooling

Taglia - Size	AX-CWE	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Potenza Termica - Heating capacity	(1) kW	14,60	19,45	29,02	38,51	39,50	51,46	58,14	77,77	79,73	105,74
Potenza Frigo totale - Total cooling cap.	(2) kW	5,59	7,42	11,00	14,56	15,04	19,51	22,04	29,42	30,41	40,20
Portata aria - Air flow	(3) m³/h	1.600	1.600	3.200	3.200	4.400	4.400	6.400	6.400	8.800	8.800

Prestazioni Nominali - Nominal Performances

AX è una linea di aerotermi totalmente innovativa nel concetto, nell'estetica e nelle soluzioni adottate.

Il design accattivante ed innovativo conferisce a queste unità un Look all'avanguardia che ben si integra anche negli ambienti commerciali (Centri commerciali, Negozi, Magazzini, Spacci, ecc.) oltre che negli ambienti industriali, tipici per questo tipo di prodotti.

- Disponibili con Ventilatori elicoidali AC~230V-Monofase (1-Velocità e 3-Velocità), Ventilatori elicoidali AC~400V-Trifase (solo 1-Velocità), Ventilatori elicoidali EC~230V-Brushless (modulazione continua), Ventilatori centrifughi AC~230V-Monofase (3-Velocità), Ventilatori centrifughi EC~230V-Brushless (modulazione continua)
- Disponibili unità con batteria ad acqua solo caldo, batteria ad acqua caldo/freddo, unità solo elettriche (con resistenza elettrica 230V o 400V)
- Ampia gamma di modelli ed accessori forniti montati e collaudati in fabbrica per garantire semplicità e minimi tempi di installazione

AX is our arotherm units line, totally renewed in its concept, in the esthetic and in the adopted solutions.

The exclusive and new design give to this product a totally new look enabling an easy integration in commercial sites (Shopping Centers, Shops, Warehouses, Outlets, etc.) further to industrial sites, where this product is quite typical.

- Available with Helicoidal fans AC~230V-Single-phase (1-Speed and 3-Speed), Helicoidal fans AC~400V-Three-phase (1-Speed only), Helicoidal fans EC~230V-Brushless (continuous modulating), Centrifugal fans AC~230V-Single-phase (3-Speed), Centrifugal fans EC~230V-Brushless (continuous modulating)
- Available units with water coil only heating, water coil heating/cooling, only electric model (with electrical heater 230V or 400V)
- Wide variety of models and accessories supplied mounted and tested at the factory to guarantee simplicity and minimum installation times